

POL.2400



Neutralizátor kyslých kondenzátov pre kondenzačné kotle je vybavený:

- Kolenom s $\frac{3}{4}$ " maticou a hrdlom na pripojenie hadice
- Rovným dielom s $\frac{3}{4}$ " maticou a hrdlom na pripojenie hadice
- Granulátovou náplňou
- Podperou pre montáž na stenu

K DISPOZÍCII PRE POTRUBIA Ø16 A Ø20




1 OPIS

Neutralizátor kyslého kondenzátu je zariadenie, ktoré pri inštalácii na vypúšťacie potrubie kondenzačného kotla, reguluje pH vody a mení ju z kyslej na zásaditú.

Tým chráni potrubia kanalizačného vedenia, ktoré by bez prítomnosti zariadenia postupom času korodovalo následkom pôsobenia kyslosti.

2 KONŠTRUKČNÉ A PREVADZKOVÉ ÚDAJE

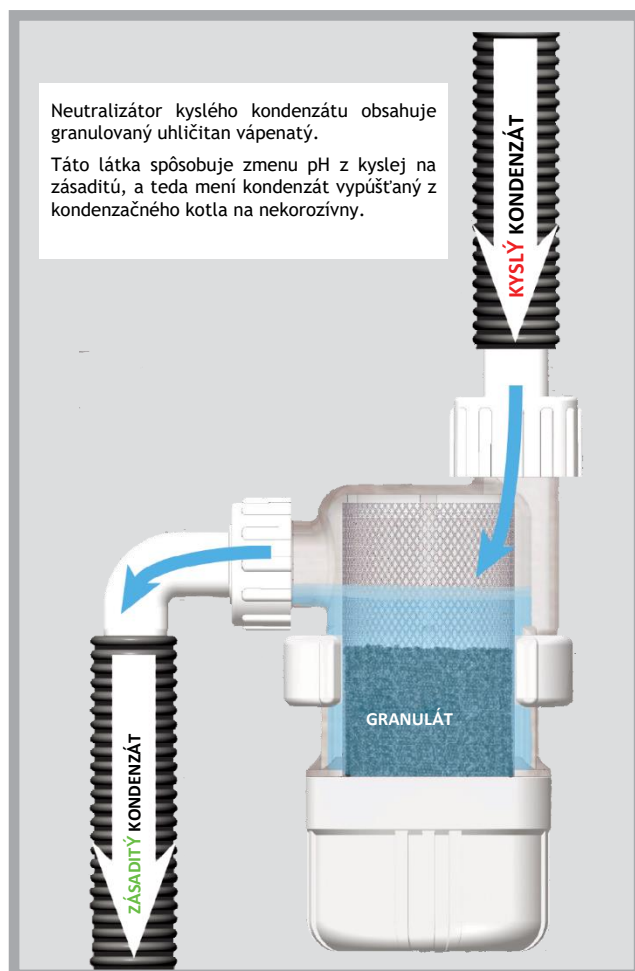

3 INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA

Opis inštalácie pod kotol



V balení nájdete podperu pre montáž na stenu, ktorá vám umožní zachovať neutralizátor v správnej polohe.

Pri plnení neutralizátora granulátom postupujte nasledovne:



1

Odskrutkujte dolnú časť neutralizátora.



2

Nasypte granulát do kazety.



3

Opäť naskrutkujte dolnú časť neutralizátora.


Varovanie! Pre zaistenie správnej prevádzky musí byť neutralizátor nainštalovaný v zvislej polohe.

Varovanie! Konštantnú účinnosť granulátu zaistíte pravidelnou výmenou granulátu v jednoročných intervaloch.

Náhradné diely

ART.2401

Armatúry pre potrubia Ø16 až Ø20



ART.9454

150 g náhradného granulátu



4 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Telo: PA12


Max. pracovná teplota: 90 °C

Kazeta: AISI304

Tesniaci krúžok: EPDM

Granulát: uhličitán vápenatý a prísady

5 ROZMEROVÉ VLASTNOSTI

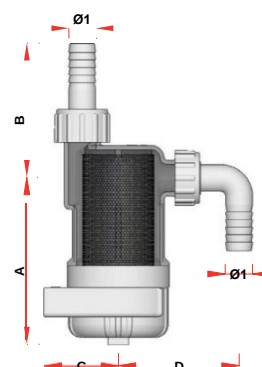

POL. 2400

KÓD	Ø1	A	B	C	D
2400 3416	16	102	82	46	74
2400 3420	20	102	82	46	79