



## simplyFAR– ROZŠIRUJÚCA A OPRavnÁ SPOJKA

ART.8880  - ART.8881 EUROKONUS



Rozšíriteľné spojenie FAR so zameniteľnými pripojeniami sa môže použiť ako opravný spoj v prípade netesnosti alebo poškodenia rúr, taktiež v prípade potreby ako predĺženie.

### ART.8880



MINIMÁLNA DĹŽKA 72mm




MAXIMÁLNA DĹŽKA 101mm

### ART.8881

EUROKONUS




MINIMÁLNA DĹŽKA 66mm



MAXIMÁLNA DĹŽKA 95mm

## INŠTALÁCIA

1- Nájdite netesnosť na potrubí.

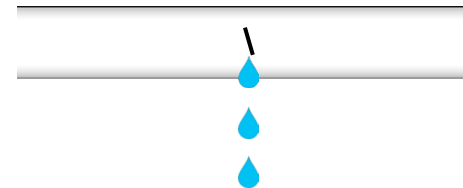


2- Odrežte časť poškodenej rúrky, pričom ako príklad použite nasledujúce rozmery.



EUROKONUS


 Rešpektujte znázornené rozmery!

4- Predĺžte spojku tak, aby bola úplne zaskrutkovaná a pripojená k potrubiu.




2- Odrežte časť poškodenej rúrky, pričom ako príklad použite nasledujúce rozmery.



 Rešpektujte znázornené rozmery!

3- Vložte adaptéry a umiestnite spojku.

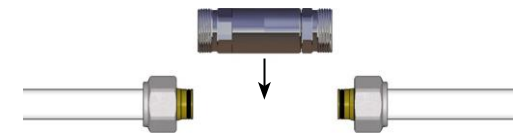

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Nominálny tlak:	16 bar
Max. pracovná teplota:	95°C
Kompatibilné kvapaliny:	voda
Povrch:	CW614N mosadz