


Demineralizačná jednotka TD- 6

Špecifikácie:

- Kap. náplni 6,5 l :
cca 10.000 litrov pri 1 °dH
cca 1000 litrov pri 10 °dH
- Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 60 °C
- Max. plniaci tlak: 6 bar
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Meračí počítač – ppm / $\mu\text{S/cm}$, prietok, kontrolná hodnota $\mu\text{S/cm}$, celkový prietok
- Dĺžka: 490 mm, Výška: 460 mm
- Hmotnosť: 5,0 kg
- Kód. 888 305

Popis produktu:

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti ($\mu\text{S/cm}$ / ppm). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť). Vhodná pre dopĺňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na ionexovom základe. Kontajner vyrobený z plastu vystuženého vláknami. Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplni na mieste. Voliteľne so spätnou klapkou BA.

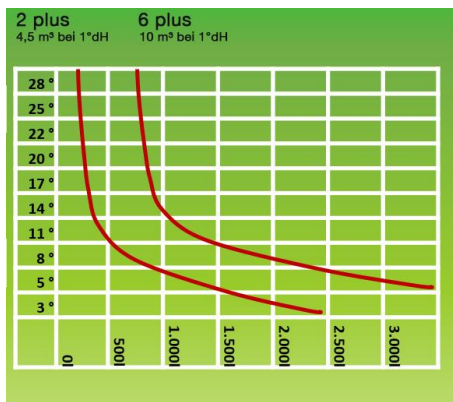

Ilustračné obrázky

