


Demineralizačná stanica Profi mobil plus

Popis produktu:

Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia. Digitálny merač vody na vstupe a výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť). Vhodná pre doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhových na ionexovom základe. Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu. Vhodná pre veľké systémy – možnosť zapojenia by-pass technológiou. Meria vstupné aj výstupné parametre vody. Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácie:

- Kap. náplni 25 l :
cca 2 400 litrov pri 20 °dH
cca 4 800 litrov pri 10 °dH
- Max. prietok: 1 500 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 60 °C
- Max. plniaci tlak: 6 bar
- 2 x merací počítač (vstup + výstup) - ppm / μ S/cm, prietok, kontrolná hodnota μ S/cm, celkový prietok
- Váha 25 kg
- Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
- Kód. 888 111

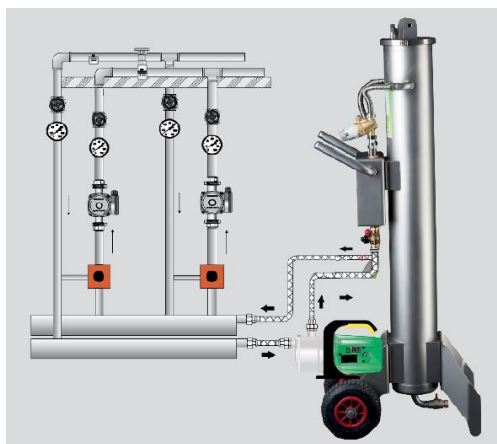

Ilustračné obrázky